



МИ НЕ ПОСТАЧАЄМО НАПІВФАБРИКАТИ.

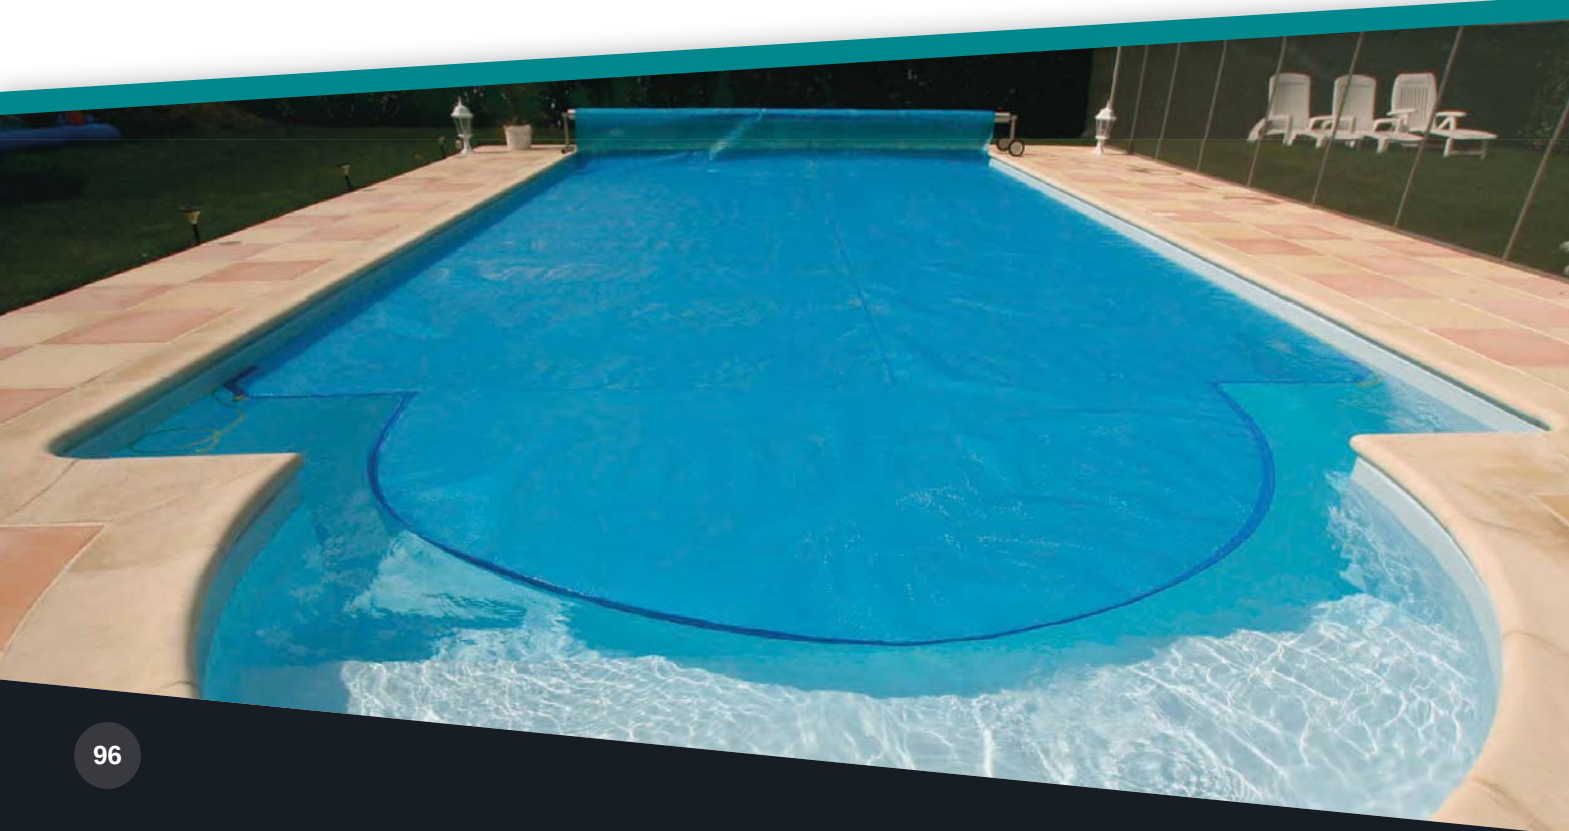
В нашій пропозиції можна знайти тільки готові індивідуальні рішення під конкретний басейн.



ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЕКСКЛЮЗИВНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ):











- Периметр покриття підсилений міцним поліетиленовим бордюром, який зрощений із структурою покриття методом ультразвукової пайки (без ниток і клею)
- Індивідуальні розміри, криволінійні форми, вирізи під обладнання та сходи
- Збільшений термін служби

ПАРАМЕТРИ	SUNDOWN	SOLGUARD	ENERGYGUARD	EXTRASUN
ТОВЩИНА, МКМ	400	500	500	400
ВАГА, Г/М2	370	460	460	520
ГАРАНТІЯ	2 сезони	6 сезонів	6 сезонів	2 сезони
ЦІНА	€	€€	€€	€€€
ТЕПЛОЗБЕРЕЖЕННЯ	50%	70%	50%	50%
ЗМЕНШЕННЯ ВИПАРОВУВАННЯ	98%	98%	98%	98%
ЕКОНОМІЯ ХІМІЇ	30%	30%	60%	30%
ЗАХИСТ ВІД РОСТУ ВОДОРΟΣТЕЙ	немає	немає	є	немає
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ ФІЛЬТРАЦІЇ	немає	50%	немає	50%
ДОДАТКОВИЙ ПІДІГРІВ СОНЦЕМ	є	до 8°	є	немає
ТИП БАСЕЙНУ	приватний	приватний	приватний	приватний чи громадський



Якщо басейн має не прямокутну форму, то тариф за 1м² покриття нараховується з урахування відходів плівки, тому користуйтеся наступними підказками:


Для покриттів з прямими зрізаними кутами >50см: геометрична форма; Вимірюйте розміри дуже точно.

ФОРМА БАСЕЙНУ		ЛІТНЄ ПОКРИТТЯ
	Тариф прямокутна форма	Довжина x Ширина
	Тариф прямокутна форма + "римські" сходи	Довжина x Ширина і "римські" сходи
	Тариф прямокутна форма + прямокутні сходи	Довжина x Ширина і прямокутні сходи
	Тариф геометрична форма	Діаметр x Діаметр
	Тариф геометрична форма	Довжина x Ширина
	Тариф геометрична форма	Довжина x Ширина
	Тариф геометрична форма	Довжина x Ширина
	Тариф геометрична форма	Довжина x Ширина + Довжина x Ширина
	Тариф геометрична форма	Довжина x Ширина + Довжина x Ширина
	Тариф вільна форма	Довжина x Ширина



- Поліетиленова плівка має захист від УФ випромінювання
- додаткова обробка захищає плівку від руйнування під дією хлору та має кращу стійкість до старіння
- Радіуси до 15см виконуються прямим відрізком
- Найкраща у відношенні ціна/якість


SUNDOWN



- Плівка має захист від УФ випромінювання
- Краще зберігає тепло, підігріває воду від сонця
- Радіуси до 15см виконуються прямим відрізком
- Краща стійкість до старіння, довгий термін служби
- Поліетиленова плівка виготовлена по технології Geobubble
- Додаткова обробка захищає плівку від руйнування під дією хлору
- У порівнянні з традиційною плівкою "бульбашки" мають на 50% більшу товщину


SOLGUARD





- Радіуси до 15см виконуються прямим відрізком
- Плівка має захист від УФ випромінювання, краще зберігає тепло
- Захищає басейн від сонячного світла, тим самим знижується фотосинтез водоростей: пряма економія, альгіциди та дезінфектанту
- У порівнянні з традиційною плівкою "бульбашки" мають на 50% більшу товщину
- Додаткова обробка захищає плівку від руйнування під дією хлору
- Поліетиленова плівка виготовлена по технології Geobubble
- Краща стійкість до старіння, довгий термін служби

ENERGYGUARD



- Краще зберігає тепло
- Плівка має захист від УФ випромінювання
- Радіуси до 15см виконуються прямим відрізком
- Краща стійкість до старіння, довгий термін служби
- Додаткова обробка захищає плівку від руйнування під дією хлору
- Поліетиленова плівка армована волокнами поліетилену високої щільності
- Краща стійкість до розтягувань та зношуваності (проблема розтягувань актуальна для покриттів довжиною до 25м)

EXTRASUN

**В ПОКРИТТЯХ РОЗМІРОМ
БІЛЬШЕ 6X13М ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ
ПІДСИЛЕНІ КУТИ**



УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ГАРАНТІЇ.

- Коли покриття не лежить на воді, воно повинно захищатись спеціальним покривалом
- Зношуваність об терасу чи борт басейну не відноситься до гарантійного випадку
- Гарантується стабільність розмірів в межах 1%
- Після шоквої обробки води 48 годин не накривайте басейн покриттям
- 2-3 рази в сезон промивайте покриття від забруднень
- Перед консервацією басейну на зиму промийте покриття та дайте йому просохнути
- Не можна користуватись покриттям при мінусових температурах

ВОДА В БАСЕЙНІ ПОВИННА ФІЛЬТРУВАТИСЬ ТА ВІДПОВІДАТИ ЧИННИМ НОРМАМ, ОСОБЛИВУ УВАГУ ТРЕБА ПРИДІЛЯТИ ТАКИМ ПАРАМЕТРАМ ВОДИ:

- pH 6.9-7.7
- Лужність 60-120мг/л
- Активний хлор до 0.4-1.4мг/л
- Температура води до 25°C
- Жорсткість 100-300мг/л

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

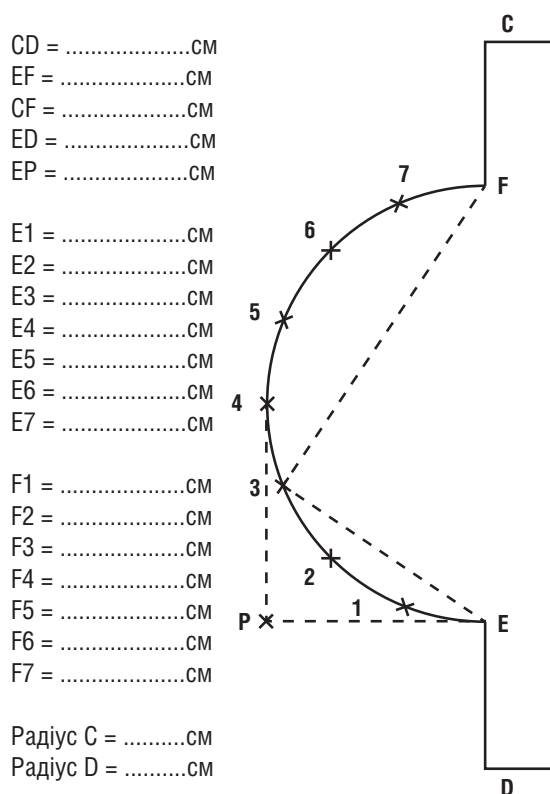
ЗАМОВЛЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ОФОРМЛЕННЯ ОПИТУВАЛЬНОГО ЛИСТА ВСТАНОВЛЕНОЇ ФОРМИ.

ВСІ ЗНАЧЕННЯ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДО ЗАПОВНЕННЯ:

- Якщо розмір має значення «нуль», треба ставити значення «0»
- Якщо розмір не відноситься до конкретного басейну - треба ставити прочерк

На басейни складних форм необхідно скласти додаткове креслення з розмірами, які вимагають стандартні опитувальні листи

СКЛАДНІ ВІЛЬНІ ФОРМИ БАСЕЙНІВ ПІДЛЯГАЮТЬ БІЛЬШ РЕТЕЛЬНОМУ ОБМІРУ. ПРОПОНУЄТЬСЯ СКОРИСТАТИСЬ НАСТУПНОЮ МЕТОДИКОЮ:



**УМОВИ ПРОДАЖУ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ
РЕГРЕСИВНУ (50% В РІК)
ГАРАНТІЮ НА 2 СЕЗОНИ
(ДЛЯ SUNDOWN І EXTRASUN)
ТА РЕГРЕСИВНУ (15% В РІК)
ГАРАНТІЮ НА 6 СЕЗОНІВ
(ДЛЯ SOLGUARD І ENERGYGUARD)**