




ІНСТРУКЦІЇ З УСТАНОВКИ

ВСТАНОВЛЕННЯ / ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ / РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

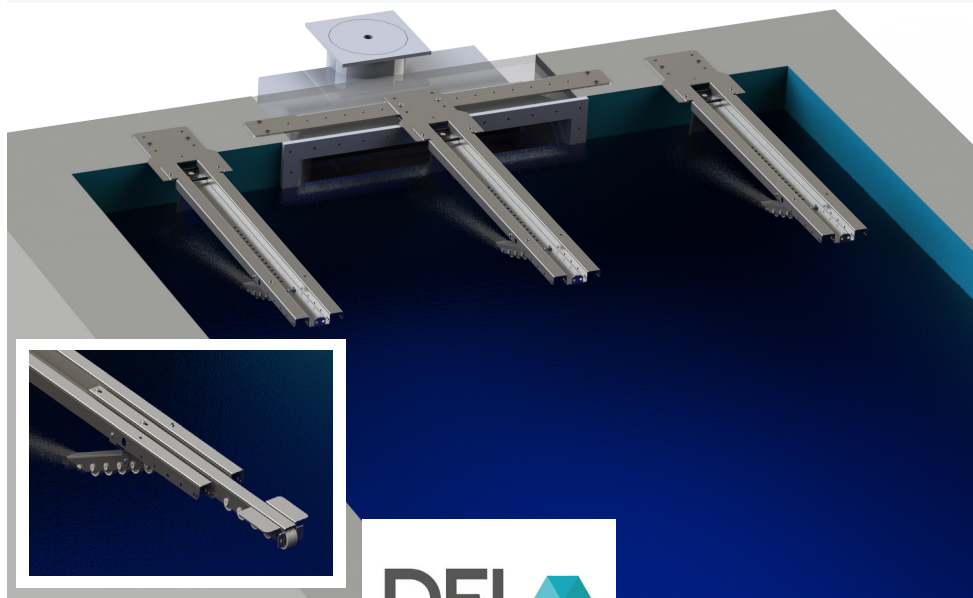

DEL 

ОПЦІЯ ЗАНУРЕНОГО НАКРИТТЯ
КУТНИК ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ БЕЗ БАЛКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Уважно прочитайте цей посібник, щоб зрозуміти всю інформацію та забезпечити безпечне встановлення, експлуатацію та технічне обслуговування. Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок недотримання інструкцій цього посібника.

ІНФОРМАЦІЯ	3
Попередні вимоги	3
ОПИС	4
ДЕТАЛІ	4
ІНСТРУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗБІРКИ	5
ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ	5
ЗБІРКА	5
ІНФОРМАЦІЯ	6
Для відповідності стандарту NF P 90-308	6
ВСТАНОВЛЕННЯ	7
Позиціонування	7
Встановлення ущільнювача та кріплення монтажної пластини, встановленої врівень	8
Опція: захист скімера	9
Встановлення кутника	10
Опція: високий рівень води	11
Опція: телескопічне подовження	11
Кріплення стандартної протиага	12
Кріплення еластичного шнура для протиага сходів	13
Порада	13
ПОРАДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ	14
ПЕРЕРОБКА	16
Пакування	16
УТИЛІЗАЦІЯ	16

ІНФОРМАЦІЯ

ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ



- **МИ РЕКОМЕНДУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЯ З УСІМА ЕТАПАМИ МОНТАЖУ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ, ЩОБ УНИКНУТИ НЕПОТРІБНИХ ДІЙ.**





Не забудьте встановити всі засоби безпеки.


ОПИС

ДЕТАЛІ




 x1 Прокладка	 x1 Нерухомий хомутний кронштейн	 x2 Металевий гвинт THPF M8 x 90	 x2 Дюбель M8 12x60	 x1 Компенсаційна підкладка
--	---	---	--	--



ОПЦІЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ВОДИ

 x1 Кутомір ESH	 x20 Рулетка	 x10 Гайка М5 нержокручувана	 x10 Металевий гвинт TCHC M5 x 40/22 PF
--	---	---	--

ОПЦІЯ ТЕЛЕСКОПІЧНЕ ПОДОВЖЕННЯ

 x10 Рулетка	 x6 Гайка М6 нержокручувана	 x6 Металевий гвинт TCHC M5 x 40/22 PF	 x1 U телескопічний	 x6 Гайка М5 нержокручувана	 x2 Кінцевий кутник	 x12 Шайба М6	 x4 Гвинт ТВНС М6x16	 x2 Гвинт ТВНС М6x40
--	---	--	---	--	--	--	---	---

ОПЦІЯ «ПОСИЛЕННЯ СКИМЕРА»

 x4 Гвинт VBA TF-TX M8x90	 x4 Дюбель 12x60	 x4 Гвинт TFHC M8x20	 x2 Entretoise 8	 x1 Захисна пластина для кутового скімера
--	---	---	---	---

ОПИС

ІНСТРУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗБІРКИ



	Вимірювач і декаметр
	Рівень
	Перфоратор
 Ø12	Свердло по бетону
	Регульовані плоскогубці

 ★ — ★ T25	Викрутка
	Різак
 №10 - 13 - 17	Плоский ключ
	Шестигранний ключ
	Молоток

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Наприклад, для басейну 4 м:
1 пакування 1,20 x 1,00 x 0,55 --- 40 кг
Загальна вага: 40кг


ЗБІРКА




ДЛЯ ВІДПОВІДНОСТІ СТАНДАРТУ NF P 90-308

▶ РОЗМІЩЕННЯ

Без оздоблювальної планки

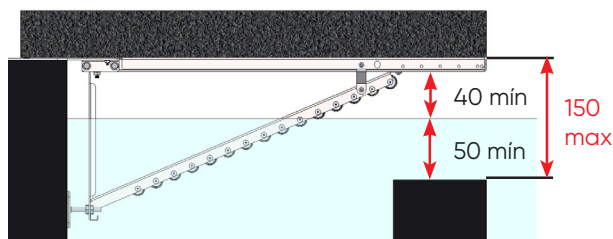

З оздоблювальною планкою

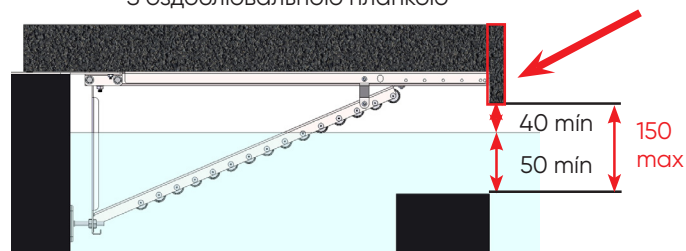

▶ ІНФОРМАЦІЯ

Встановлення облицювання, яке не відповідає наведеним нижче рекомендаціям, автоматично робить всю установку такою, що не відповідає стандарту NF P 90-308.

Компанія DEL рекомендує, щоб установник переконався, що:

- Використані матеріали мають мінімальний термін служби не менше трьох років.
- Для запобігання корозії кріплення повинні бути з нержавіючої сталі A4.
- Відсутні отвори розміром від 0,7 до 1,2 см, а також отвори більше 8 см.
- У разі якщо елементи облицювання не закріплені (демонтаж можливий лише з інструментом) до конструкції басейну або кронштейнів, кожен елемент повинен важити щонайменше 11 кг.
- Для дерев'яного облицювання деревина повинна бути класу 4. (Натуральна деревина, така як іпе, дуссіє, мерабу, моабі, падук, робінія, або деревина з обробкою, наприклад сосна.)

ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Спосіб укладання	Вага обшивки	
	до 50 кг/м ²	від 50 до 100 кг/м ²
Облицювання, що спирається на цегляну кладку	Рівномірний розподіл кутників	
	A = не більше 1 м	A = не більше 50 см
Оздоблення, що кріпиться виключно на кронштейнах	Рівномірний розподіл кутників	
	A = найближче до краю або не більше ніж 10 см	A = не більше 50 см
	B = не більше 1 м	B = не більше 50 см

ВСТАНОВЛЕННЯ


ВСТАНОВЛЕННЯ УЩІЛЬНЮВАЧА ТА КРІПЛЕННЯ МОНТАЖНОЇ ПЛАСТИНИ, ВСТАНОВЛЕНОЇ ВРІВЕНЬ




Молоток

 T25	Викрутка
 	Перфоратор
 Ø12	Свердло по бетону

ВСТАНОВЛЕННЯ УЩІЛЬНЮВАЧА

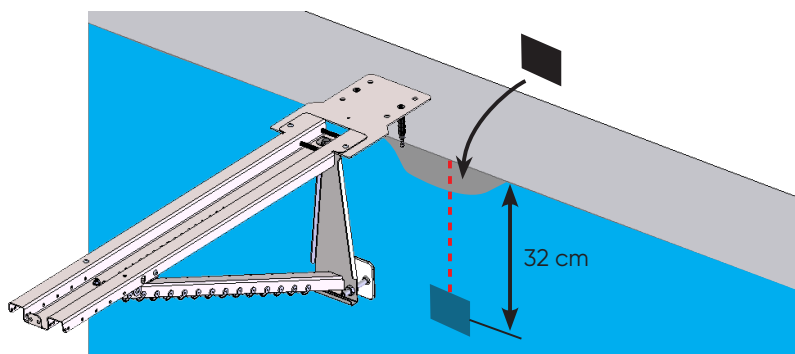


КРІПЛЕННЯ МОНТАЖНОЇ ПЛАСТИНИ, ВСТАНОВЛЕНОЇ ВРІВЕНЬ

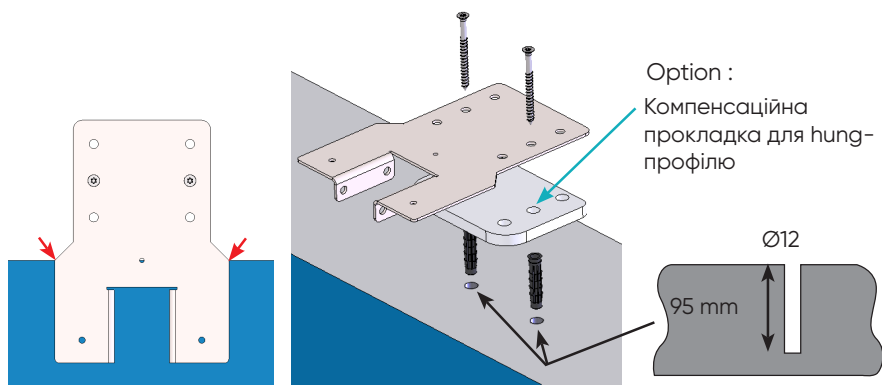

ВСТАНОВЛЕННЯ

ОПЦІЯ: ЗАХИСНА ПРОКЛАДКА HUNG

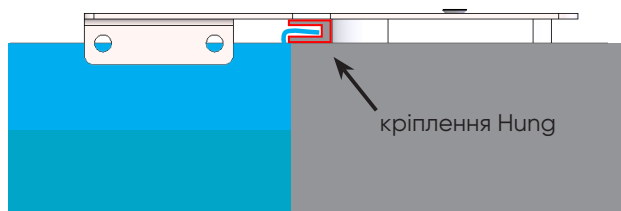


ОПЦІЯ: ЗАХИСТ СКИМЕРА



	Молоток
	Викрутка

	Шестигранний ключ
	Перфоратор
	Свердло по бетону

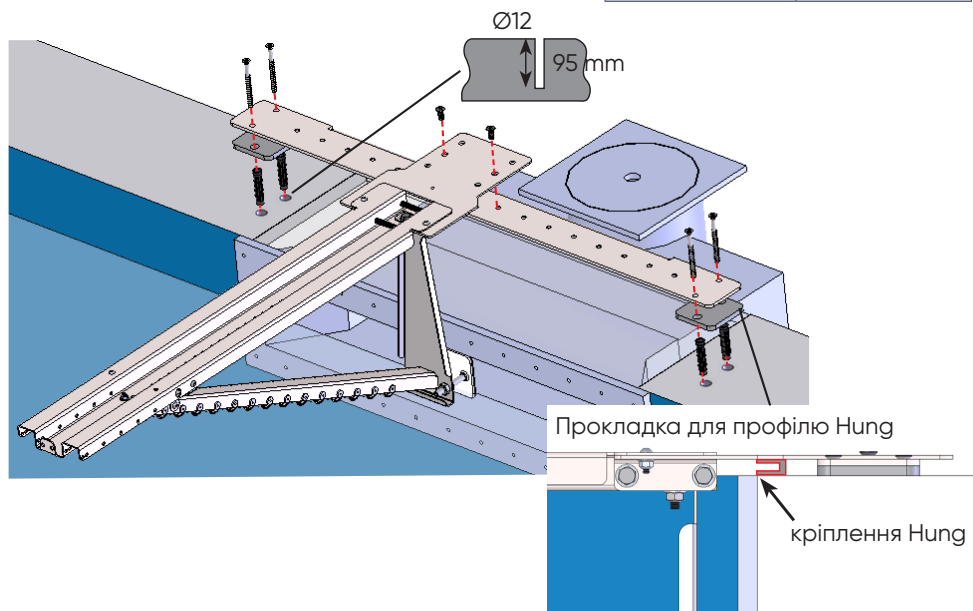

ВСТАНОВЛЕННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ КУТНИКА



№10 - 13 - 17

Рожковий
ключ





Шестигранний
ключ




Рівень

ЗБИРАННЯ

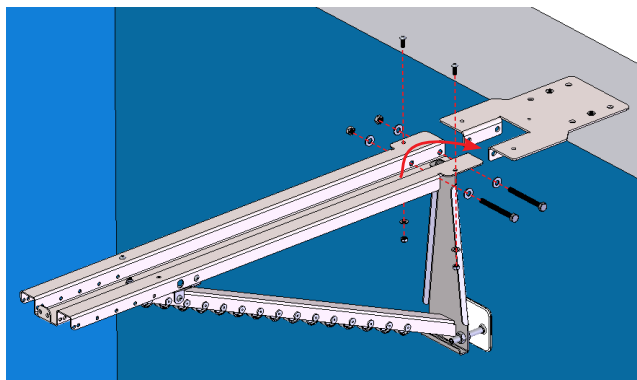

ВИРІВНЮВАННЯ

Не забудьте відрегулювати вирівнювання кутника з урахуванням ваги облицювання.



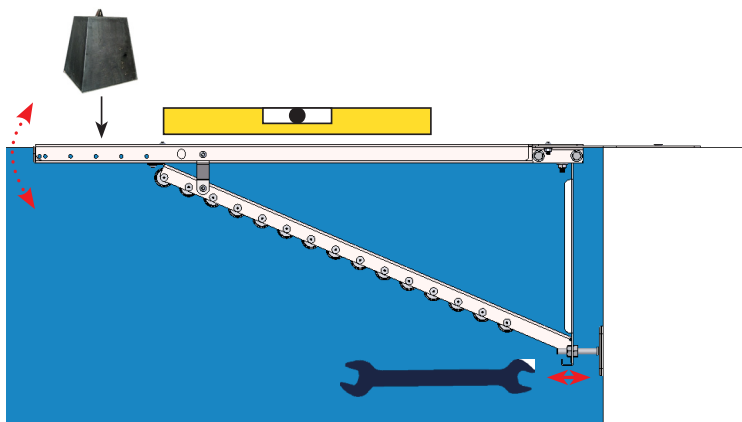


ВСТАНОВЛЕННЯ





	Шестигранний ключ
 №10 - 13	Рожковий ключ

ОПЦІЯ: ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ

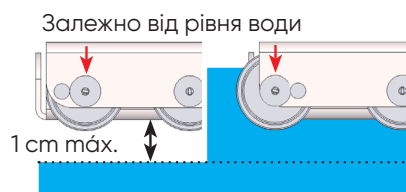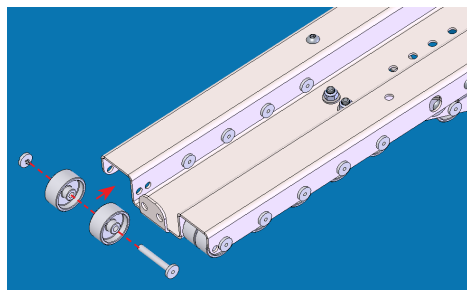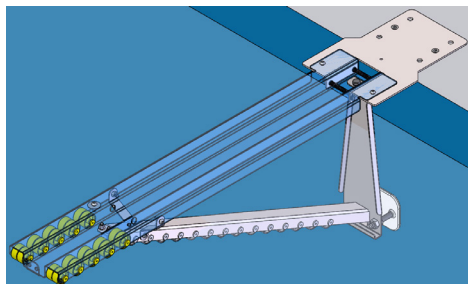


ОПЦІЯ: ТЕЛЕСКОПІЧНЕ ПОДОВЖЕННЯ


Залежно від рівня води

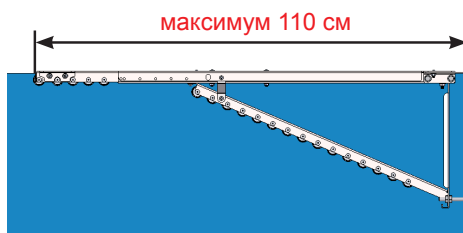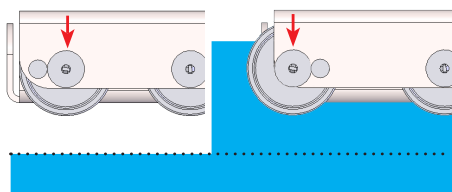

ВСТАНОВЛЕННЯ

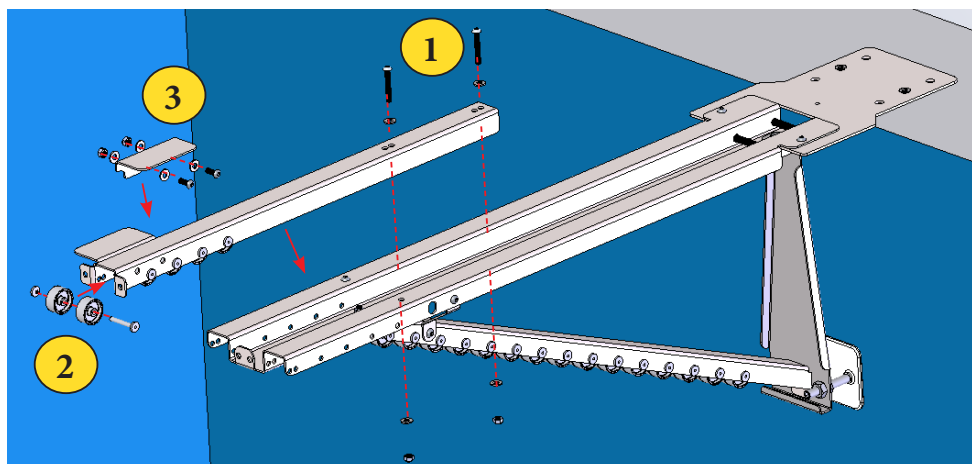


КРІПЛЕННЯ СТАНДАРТНОЇ ПРОТИВАГИ

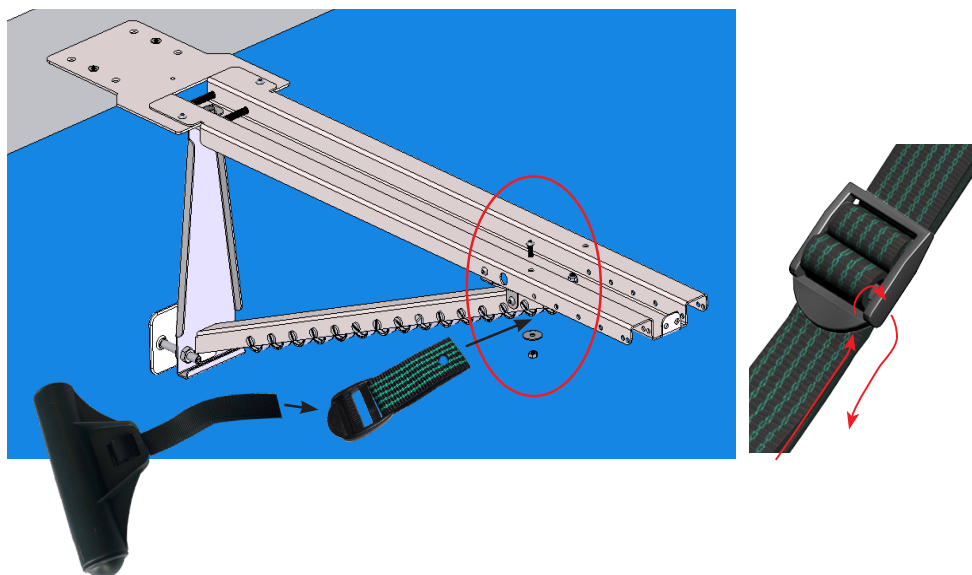


ВСТАНОВЛЕННЯ

КРІПЛЕННЯ ЕЛАСТИЧНОГО ШНУРА ДЛЯ ПРОТИВАГИ СХОДІВ

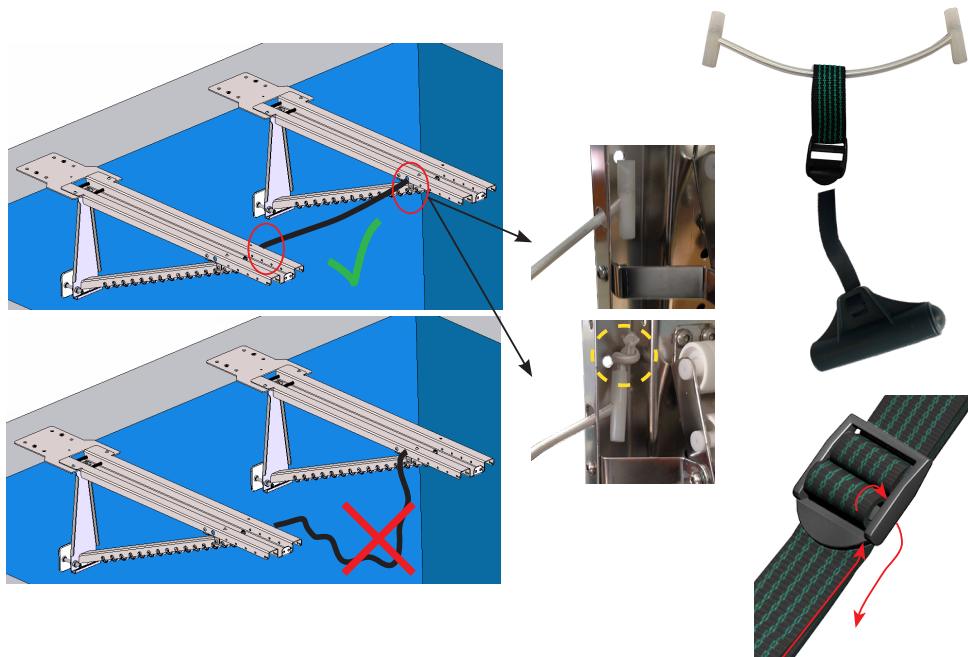

ПОРАДА

У разі використання облицювання, відмінного від деревини, DEL рекомендує встановити плоску прокладку між облицюванням і кутниками, щоб уникнути можливих скрипів або скреготу.

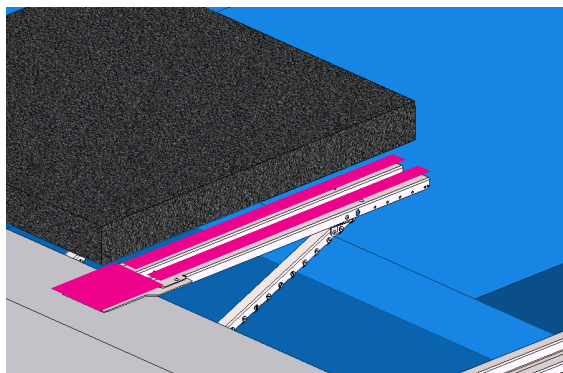

ПОРАДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Радимо уважно прочитати наступні рекомендації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Басейн може становити серйозну небезпеку для дітей. Ризик утоплення виникає дуже швидко.

Діти, що знаходяться поряд з басейном, вимагають постійної пильності та активного нагляду, навіть якщо вони вміють плавати.

Опануйте техніку порятунку потопаючих.

Якщо басейн відкритий, обов'язкова фізична присутність відповідального дорослого.



Запам'ятайте номери телефонів екстрених служб та розмістіть їх поруч із басейном.

☎ **18** (у Франції) або **112**

ПОЖЕЖНИКИ

☎ **15**

ШВИДКА
ДОПОМОГА

(впишіть номер, який діє у вашому регіоні)




ЦЕНТР ДОПОМОГИ
ПРИ ОТРУЄННЯХ

ПОРАДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Дотримуйтесь рівнів води, визначених виробником.
- Дітям заборонено гратися з пристроєм.
- Дитина може потонути менш ніж за 3 хвилини; жоден засіб захисту не замінить нагляд і пильність відповідального дорослого.

ПЕРЕРОБКА

ПАКОВАННЯ



Утилізуйте пакування відповідно до чинних правил та норм.

УТИЛІЗАЦІЯ



- Не викидайте зламані пристрої або використані акумулятори разом із несорттованими побутовими відходами.
- Ви несете відповідальність за утилізацію усіх відходів, зокрема, електричного та електронного обладнання, шляхом здачі їх у спеціальний пункт збору для переробки та утилізації.
- Деякі продукти потенційно містять шкідливі для довкілля речовини; вони мають бути ліквідовані або нейтралізовані.
- Дізнайтеся про всі існуючі системи утилізації та збору.



утилізуйте посібник відповідно до чинних норм.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



NOTE





NOTE





NOTE



DEL SAS
ZA LA BASSE CROIX ROUGE
35530 BRÉCÉ - FRANCE

☎ +33 (0)9 70 72 5000 / INFO.FR@CF.GROUP

ШТАМП

Бренд CF group



ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

/04 2026

A-DOTE03625.L11